Правильно-отрезной станок

SCM 8-14L

GROST®

www.grost.ru

2021

Также в ассортименте GROST представлены следующие виды оборудования:

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

БОЧКОКАНТОВАТЕЛИ

ПОДЪЕМНИКИ
- ножничные самоходные
- ножничные несамоходные
- телескопические
  - одномачтовые
  - двухмачтовые

ШТАБЕЛЕРЫ
- гидравлические
- с электроподъемом
- самоходные
- сопровождаемые

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

СТРОИТЕЛЬНОЕ

ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ
- гибщики арматуры
- резчики арматуры
- пистолеты для вязки арматуры
- правильно-отрезные станки
- автоматическая линия с ЧПУ
- бухтодержатели

ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
- виброплиты
- виброкатки
- вибротрамбовки

РЕЗКА БЕТОНА И АСФАЛЬТА
- швонарезчики
- штроборезы

ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ И СТЯЖКАМИ
- затирочные машины
- виброрейки
- глубинные вибраторы
- тележки для топпинга

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Подробнее на сайте: **WWW.GROST.RU**

Новый станок в линейке правильно-отрезных станков Grost.
Для более серьезных задач с большими объемами работ.

- Широкий диапозон используемой арматуры. Предназначен для работы с арматурой 8-14мм.
- Высокая скорость работы до 100м/мин, с возможностью регулировки скорости, что увеличивает эффективность работы.
- Может выполнять правку и нарезку сверхдлинных прутков. Длина готовых прутков от 700мм до 12 000мм, может быть увеличена в соответствии с требованиями заказчика (опция).
- Высокая точность нарезки по длине. Погрешность в пределах ± 1 мм
- Высокая скорость резки - может достигать 1 раза в секунду.
- Сервопривод резки, в отличии от гидропривода, позволяет осуществлять работу в большем диапозоне температур внешней среды.
- Интерфейс панели управления прост и интуитивно понятен.
- Ролики, колеса и ножи выполнены из высококачественных сплавов с повышенной износостойкостью.

Колеса протяжные, правильные ролики, режущий нож выполнены из закаленного высококачественного сплава. Высокая твердость, меньший износ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

таблица 1

модель	SCM 8-14
Диаметр арматуры А1/А2	8-14мм
Диаметр арматуры А3/А4	8-14 мм
Погрешность нарезки по длине	+/- 1 мм
Погрешность выпрямления	+/- 2 мм/м
Скорость работы	до 100 м/мин
Мощность мотора выпрямления и протяжки	37 кВт
Мощность привода резки	7,5 кВт
Напряжение питающей электросети	380 В
Масса комплекта	5486 кг
Минимальная длина прутка	700мм
Максимальная длина прутка	12 000мм (+ опция)
Скорость резки	1 в сек
Количество протяжных блоков	3 шт

Комплект поставки

1. Станок -1шт
2. Бухтодержатель -1шт
3. Успокоитель арматуры -1 шт
4. Шкаф управления - 1шт
5. Приемный лоток 8м - 1шт
6. Комплект запасных частей (расходники)
7. Руководство по эксплуатации
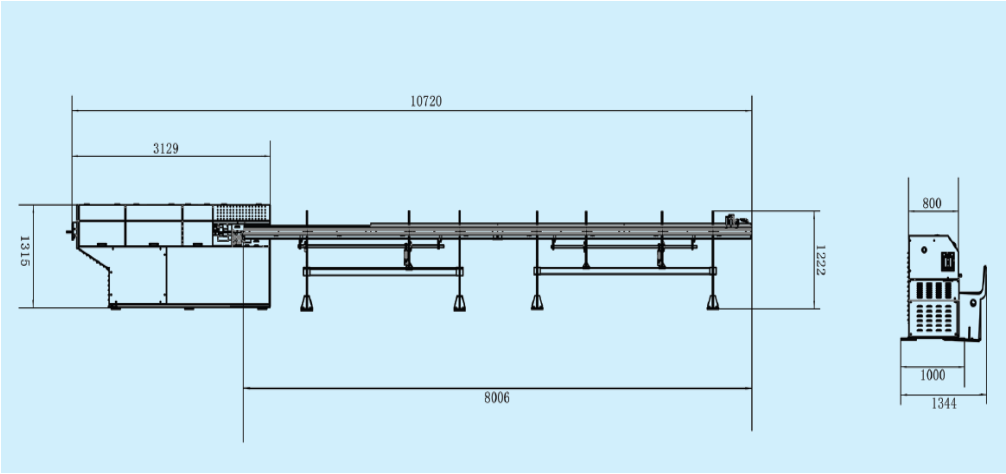
Габариты в рабочем положении